



建物の雰囲気と調和したデザインは、
機能性と防犯性が両立されていて
多くのお客様にご満足いただいております。

———— フォールディングゲート

フォールディングゲートの特長

- ◎ **S字や曲線が自由に描ける**ので、
建物に合わせてコーディネートが出来ます。
- ◎ **指定色塗装、小動物の侵入を防ぐセーフティーシート**
等のオプションがあります。
- ◎ 収納は **折りたたみ収納型**と
収納スペースを回転させる **回転式収納型**があります。

① 圧迫感のないシースルータイプ

② 上吊り式で動きがスムーズ

③ 下レール無しも可能

④ 手動式はワンキーツーロック錠

⑤ 既存の建物に後付け施工可能

⑥ 電動式はリモコン操作での開閉が可能

⑦ 電動式は障害物感知センサー標準装備

⑧ 製品は最大**10年保証**付き

手動フォールディングゲート



ガレージ W5,000×H2,700 スチール製(指定色:アイボリー) 両引き分け仕様



店舗 W3,000×H2,600 ステンレス製、片引き仕様、
全体R=2,000、下レールなし



窓 W3,600×H2,200
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き分け仕様、下レールなし

手動フォールディングゲート(ガレージ)

フォールディングゲート



W5,000×H2,100 ステンレス製、両引き分け仕様



W8,200×H2,300 アルミ製(シルバー) 片引き仕様
フリー型、曲げR=900、下レールなし



W3,600×H2,100
スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様、下レールなし



標準色:シルバー、化粧ゴム:ブラック

手動フォールディングゲート(ガレージ)



W5,000×H2,500 ステンレス製、片引き仕様、フリー型



W8,000×H2,200
アルミ製(ミルキーホワイト) 両引き分け仕様、曲げR=900



W3,800×H2,500
スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様、曲げR=600



W3,500×H2,000
スチール製、片引き仕様、亜鉛メッキ仕様



W9,000×H2,700
ステンレス製、片引き仕様、曲げR=900

手動フォールディングゲート(店舗)

フォールディングゲート



W9,000×H2,700 アルミ製(指定電解着色:ミルキーホワイト) 片引き仕様、全体R=2,500



W2,400×H2,300 ステンレス製、片引き仕様



W4000×H2,300 スチール製(指定色:ホワイト) 両引き分け仕様



W4,000×H3,500 スチール製(標準色:グレー) 両引き分け仕様

手動フォールディングゲート(店舗)



W5,000×H2,500 スチール製(指定色:ブロンズ) 両引き分け仕様(片引き、回転扉仕様) 下レールなし



W5,000×H3,500
スチール製、片引き(回転扉)仕様、亜鉛メッキ仕様
下レールなし



W2,400×H2,500
ステンレス製、片引き仕様

手動フォールディングゲート(窓、玄関)

フォールディングゲート



W3,600×H2,200
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き仕様、下レールなし



W4,000×H2,200
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き仕様



W2,700×H2,500
ステンレス製、片引き仕様



W1,200×H2,200 ステンレス製、両引き仕様



W1,500×H2,200 スチール製、片引き仕様
サビ酸化アンティーク仕上げ、下レールなし

※標準仕様では、クロスバーが高さ約1メートルにつき一段になります。
写真は特殊3段仕様。通常は2段になります。

酸化剤を表面に塗り、腐食させることで
アンティーク調に仕上がります。

手動フォールディングゲート(工場)



内部の目隠しや、
小動物の侵入を防ぐ効果があります。

フォールディングゲート

W5,000×H3,500 スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様
目隠しセフティシート(ホワイト) H2,000



W1,800×H1,500
スチール製(イエロー) 両引き分け仕様
半透明セフティシート(イエロー)

W2,000×H3,000
スチール製(オレンジ) 片引き仕様
目隠しセフティシート(イエロー)

手動フォールディングゲート（回転扉仕様・下レールなし）

フォールディングゲート



閉店時

W5,000×H2,500 スチール製(指定色:ブロンズ) 片引き



閉じた状態



たたむ途中



たたみきった状態

開店時



フォールディングゲート



90度回転




化粧扉で収納


収納幅をなくし、
開口を最大限活かす。

《 ステンレス製、ZAM製 》: 手動式

■平面納まり図 (標準仕様) 《内部側》

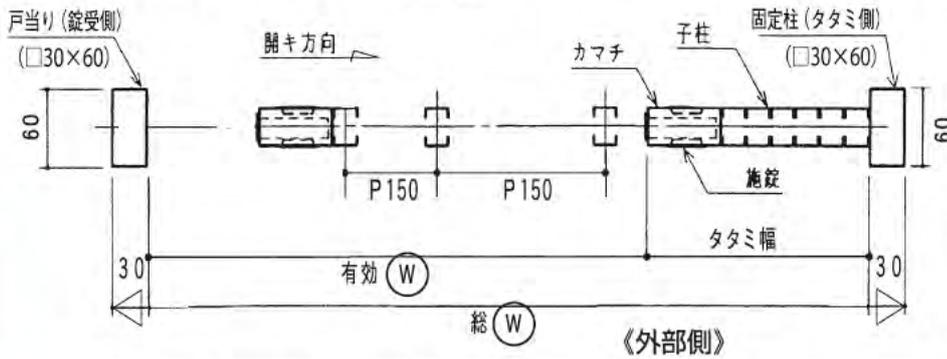


(回転扉仕様)

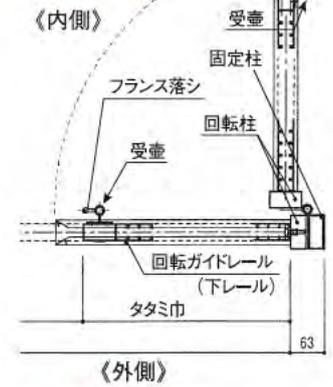


《 ステンレス製、ZAM製 》: 手動式

※開き止め: 子柱が均等に開きます


■姿図 (立面図)

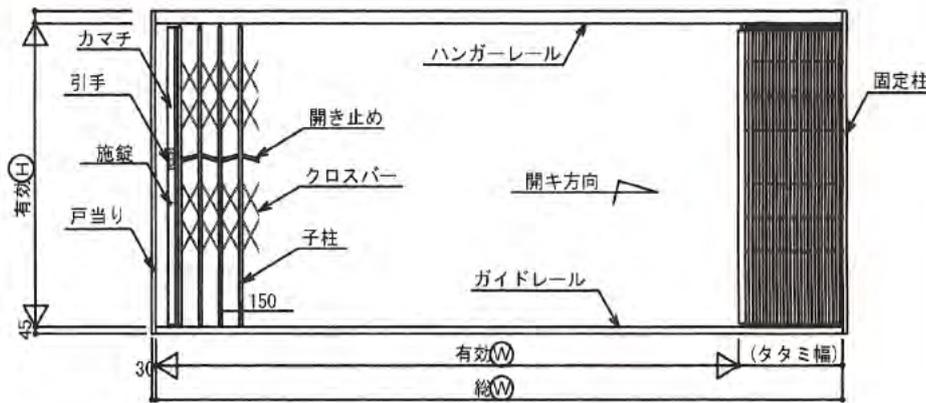



(回転扉仕様)

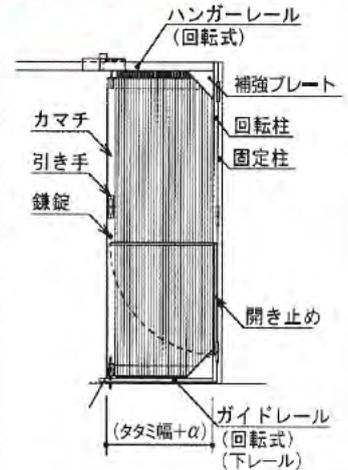


■「下レールあり」タイプ

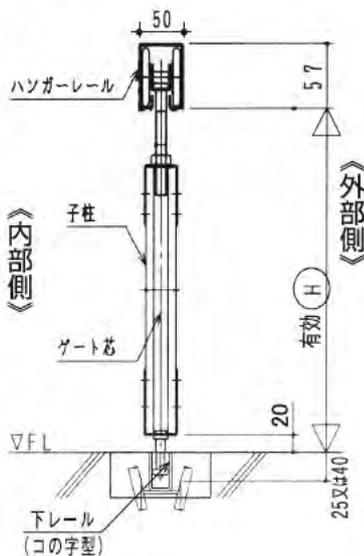

《下レール仕様》

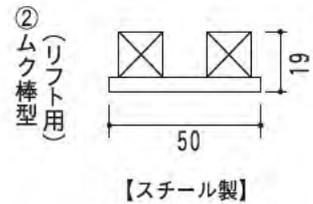


《上レール仕様》



タタミ部分のみ

複輪滑車

■「下レールなし」タイプ

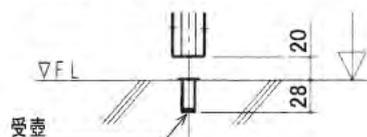

■標準仕様《ステンレス製、スチール製》 *SUS=ステンレス製 *ZAM=ZAM製

名称	材質(寸法)
クロスバー	*SUS (FB3×15)、*ZAM (FB3×16)
子柱	SUS (t=1.5)、ZAM (t=1.6)
開き止め	//
カマチ	//
ハンガーレール	//
下レール	ステンレス または ZAM製
戸当り・固定柱	ステンレス または ZAM製 (□30×60)
滑車	ジュラコン樹脂製
引手	樹脂製
施錠	両面シリンダー錠錠、上下錠、オートロック錠
仕上	SUS:HL、St: ZAM (シルバーメッキ色)
タタミ幅	総W/P×22+90
カーブレール: R	R=900~

■ステンレス



■ZAM (シルバーメッキ色)



●本カタログ掲載製品の材料・形状・寸法・仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。また、印刷物のため実際の製品と色が多少異なります。

電動フォールディングゲート(ガレージ)



W4,000×H2,500 アルミ製(シルバー) 片引き仕様、全体R=3,000



W8,000×H2,300 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様



W5,000×H2,400 アルミ製(ミルキーホワイト) 片引き仕様

電動フォールディングゲート(ガレージ)

フォールディングゲート



W8,000×H2,300 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様



W7,000×H2,400 アルミ製(シルバー) 片引き仕様



W7,500×H2,400 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様

電動フォールディングゲート(ガレージ・店舗)



W8,000×H2,300 アルミ製(シルバー) 片引き仕様




W11,000×H2,400 アルミ製(ミルキーホワイト) 片引き仕様




W9,000×H2,700 アルミ製(ミルキーホワイト) 片引き仕様、
全体R=3,500

《アルミ製(標準仕様)》: 電動式


■平面納まり図

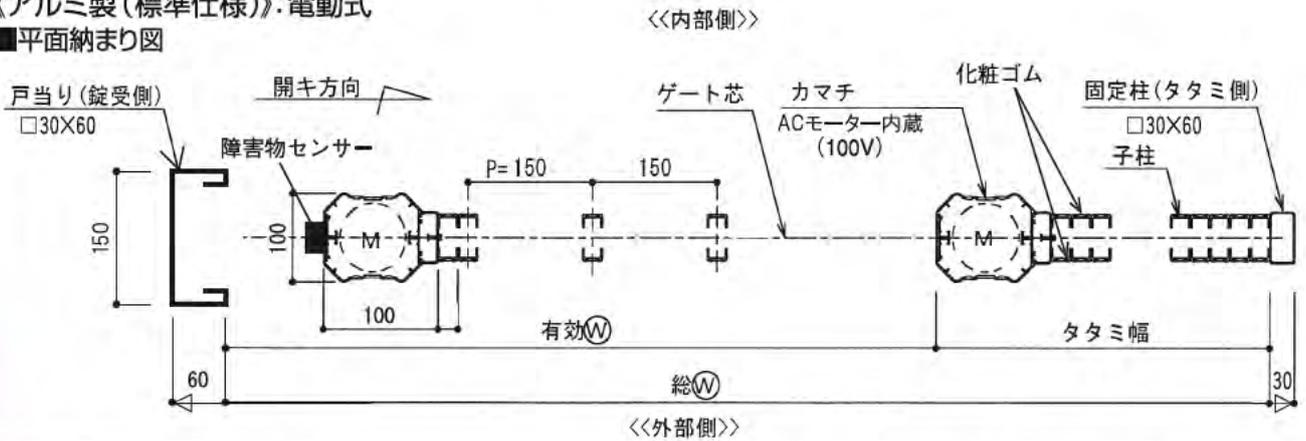

■姿図(立面図)《アルミ製》

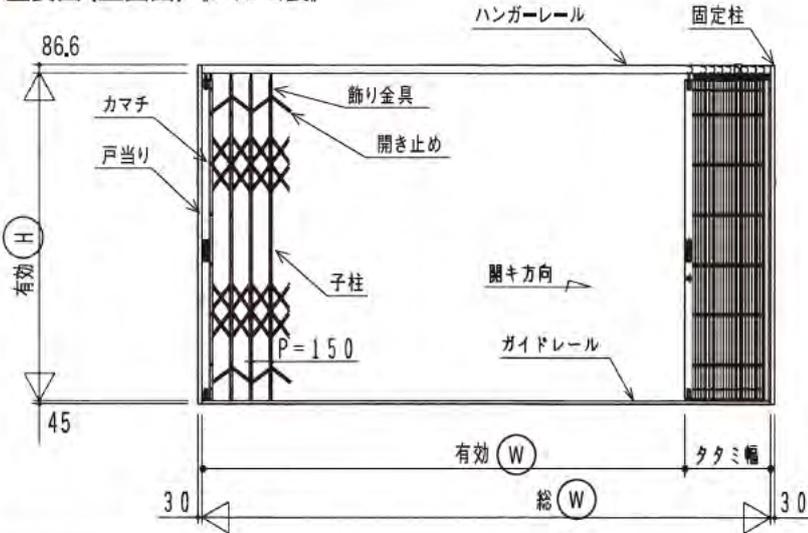

■「下レールあり」タイプ

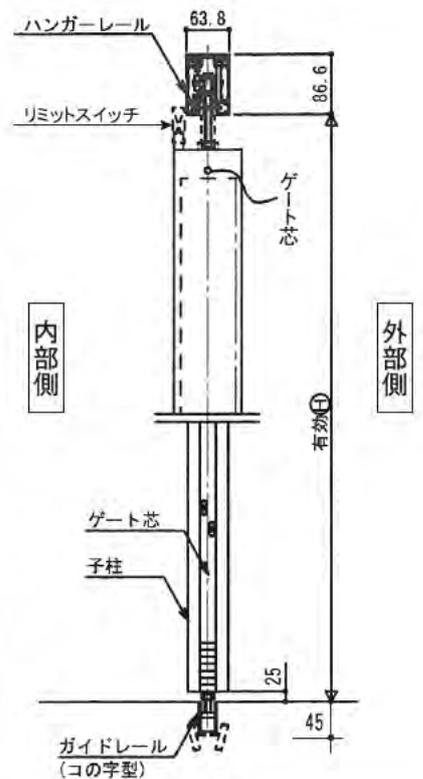

■標準仕様《アルミ製》


名称	材質(寸法)
クロスバー	アルミ製押型材
子柱	アルミ製押型材(化粧ゴム付き)
開き止め	アルミ製押型材
カマチ	アルミ製又はステンレス製
ハンガーレール	アルミ製
下レール	ステンレス製、ZAM製(標準コの字型)
戸当り・固定柱	ステンレス製、スチール製、ZAM製
滑動車	ジュラコン樹脂製
駆動方式	ドライブチェーン仕様
電源	単相100V
押釦スイッチ	ステンレス製鍵付き又は鍵なし
非常(停電)時操作	手動切替レバーによる手動操作
仕上	アルミ製(標準色:シルバー)
タタミ幅	総W/P×26+100
カーブレール: R	R=900~
障害物感知センサー	タッチセンサー(カマチ部分に据付)

《オプション仕様》


名称	材質(寸法)
リモコン無線装置(受信機1+送信機1)	3点式(標準) (作動距離:約15~30m)

※設置場所・条件等により、上記内容と若干の仕様変更があります。

《下レール仕様》



■「下レールなし」タイプ

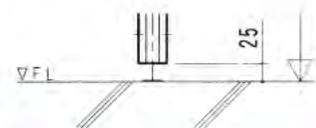

設計・製造・販売・施工

株式会社



横引シャッター

http://www.yokobiki-shutter.co.jp
http://www.yokobiki.com

本製品(電動フォールディングゲート)は特許製品です

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-31-5
TEL: 03(3628)4500 FAX: 03(3628)1188
E-mail: yokobiki@d8.dion.ne.jp

●本カタログ掲載製品の材料・形状・寸法・仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
また、印刷物のため実際の製品と色が多少異なります。