


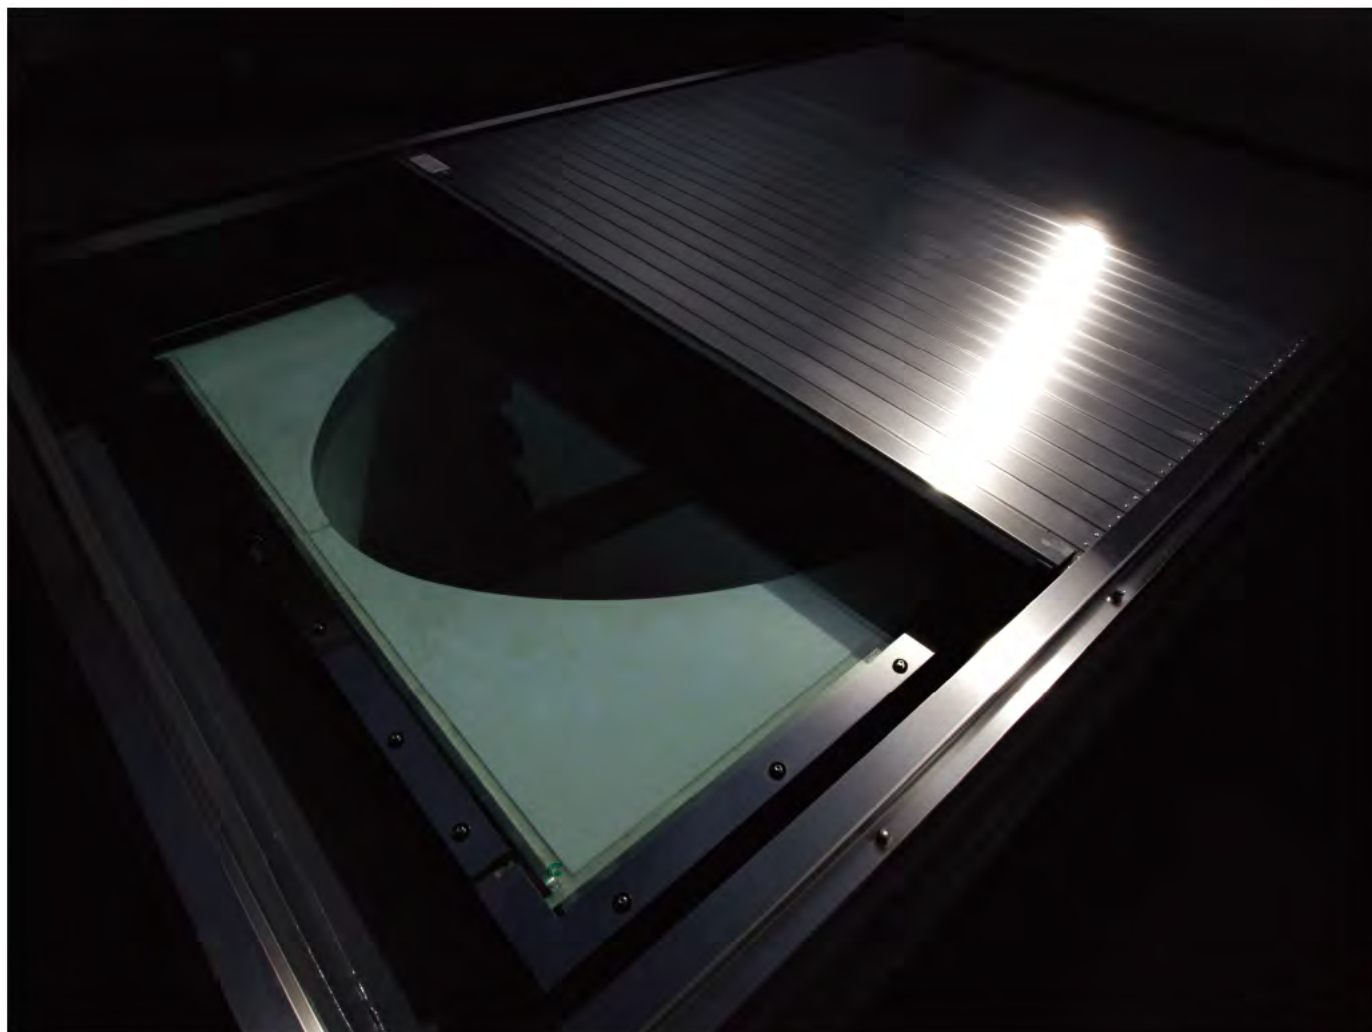

誰もが難しいと敬遠する特殊シャッターにこそ、
私たちの真価が発揮されます。

お客様の自由な発想が、カタチになる瞬間。

——— 水平引きシャッター・水平垂直引きシャッター

水平引き・垂直引きシャッターの特長

- ◎ **人が乗っても大丈夫なシャッター** が設置可能。
- ◎ 雨の浸入を防ぐ、**雨防シャッター** も設置可能。
- ◎ **通風窓・明かり取り窓** の取り付けも可能。
- ◎ 収納は **BOX型** と、
床に平行して収納する **流し込み型** があります。
- ◎ **防火設備 特定防火設備** の仕様も可能。

① 天井面・床面に対して、平行に間仕切りが出来る

② 専用スラットで、大きな間口も開閉出来る

③ 雨防シート貼りで、吹き抜けの屋根にも使用可能

④ 既存の建物に後付け施工可能


⑤ 電動式はリモコン操作での開閉が可能

⑥ 電動式は障害物感知センサー標準装備

⑦ 製品は最大**10年保証**付き



水平引きシャッター

防火設備

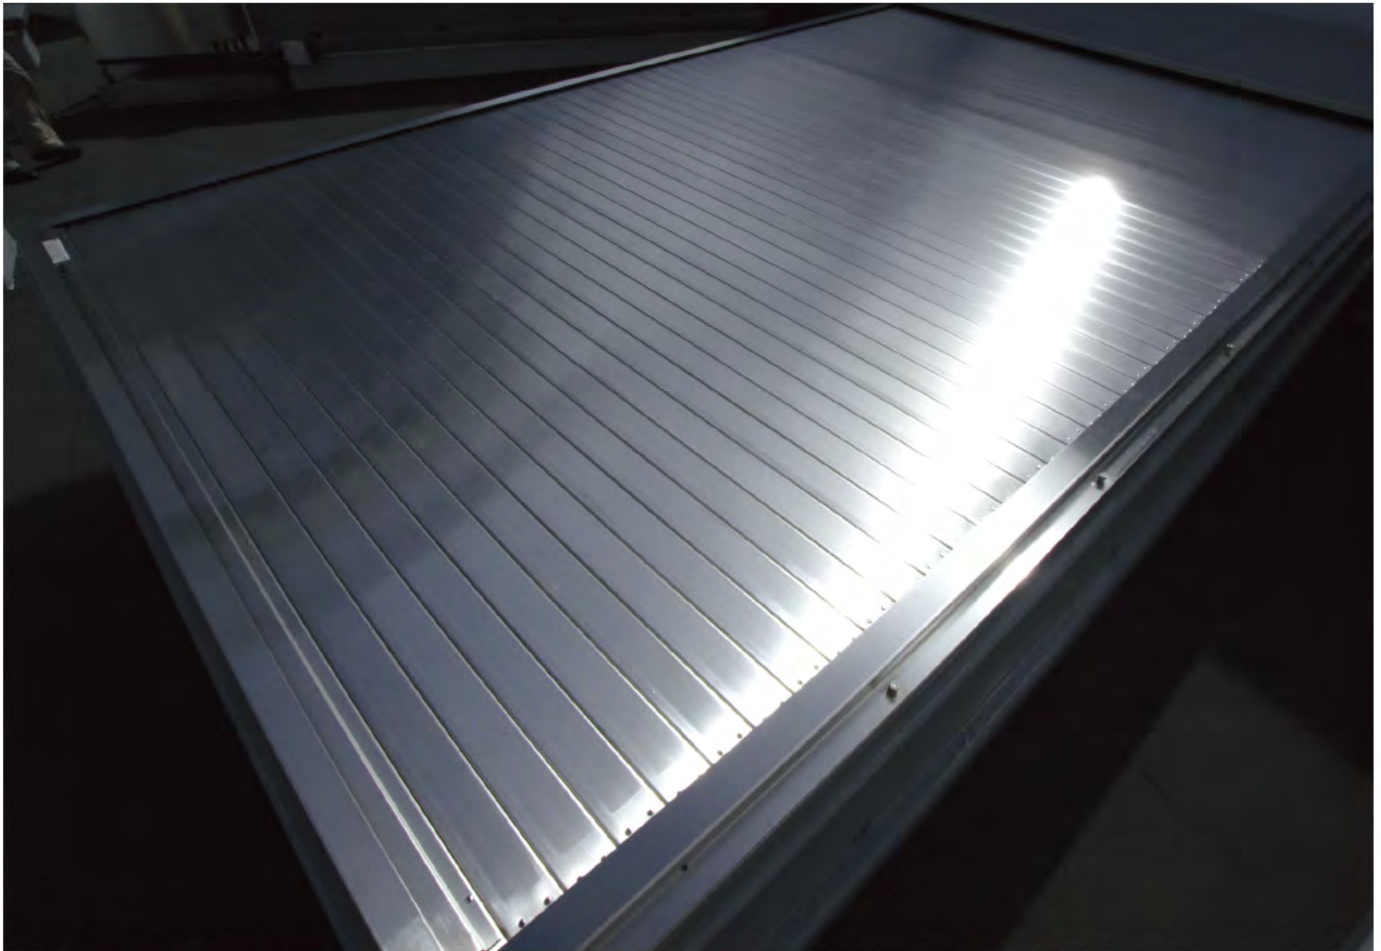

W2,100×D3,300 ステンレス製、電動式、BOX型、**防火戸仕様**

水平引き・水平垂直引き

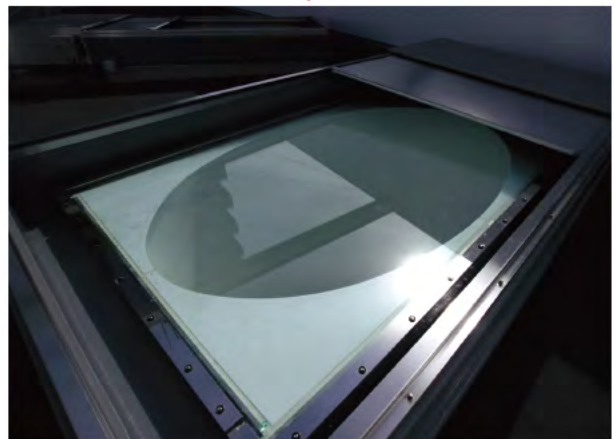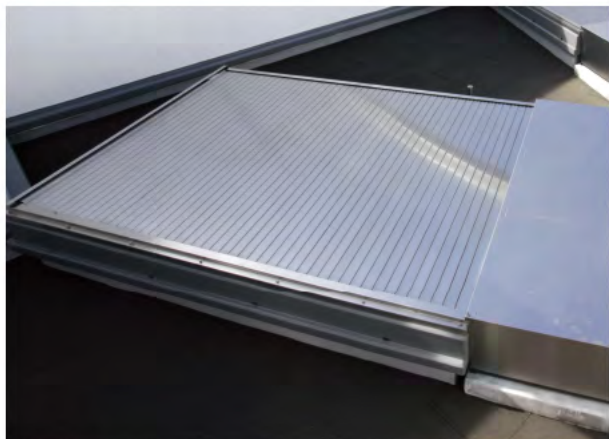

屋上の明りが、室内まで到達する天窓

【防火設備】(旧乙種防火戸)

構造	◎鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの ◎鉄及び網入りガラスで造られたもの
設置場所	◎耐火建築物の外壁の開口部に設ける防火設備 ◎防火・準防火地域内建築物の外壁の開口部に設ける防火設備 ◎界壁の風洞貫通等に用いる防火設備

【特定防火設備】(旧甲種防火戸)

構造	◎鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上のもの ◎骨組みを鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張ったもの
設置場所	◎防火区画に用いる防火設備

水平引きシャッター 《雨防仕様》



雨の浸入を防ぐ、
雨防仕様の屋根シャッター。
天気の良い日は屋根全開で、
抜群の開放感を味わうことができます。

W1,500×D4,100

アルミ製(ブロンズ)、電動式、BOX型、**雨防シート貼り仕様**



屋根シャッターを開けば
我家で露天風呂。




W4,000×D4,000

アルミ製(シルバー) 電動式、BOX型
横引き併用、露天風呂仕様

水平引きシャッター 《人が乗れる》



W1,200×D3,000 アルミ製(シルバー) 電動式、BOX型、透明パネル入りアミューズ仕様

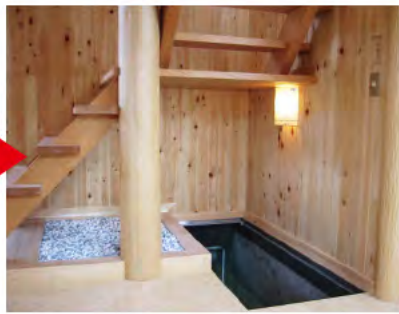

1階から見たら、天井が開き
2階から見たら、床が開く



W1,000×D3,000 アルミ製、電動式、流し込み型、大理石貼り仕様



W1,500×D4,000 アルミ製、電動式、BOX型、木目仕様

展示会特別仕様

人が乗っていても開閉できるシャッター



アルミ製(シルバー)Z型、電動式、BOX型

水平引き・水平垂直引き

水平垂直引きシャッター



W3,600×H4,560×D2,460 アルミ製(シルバー) 電動式、BOX型、**特殊S字型仕様**




W4,200×H2,000×D3,500
アルミ製(シルバー)**Z型**、電動式、BOX型



W2,000×H2,500×D2,500
アルミ製(シルバー)、電動式、BOX型、**雨防仕様**

水平垂直引きシャッター

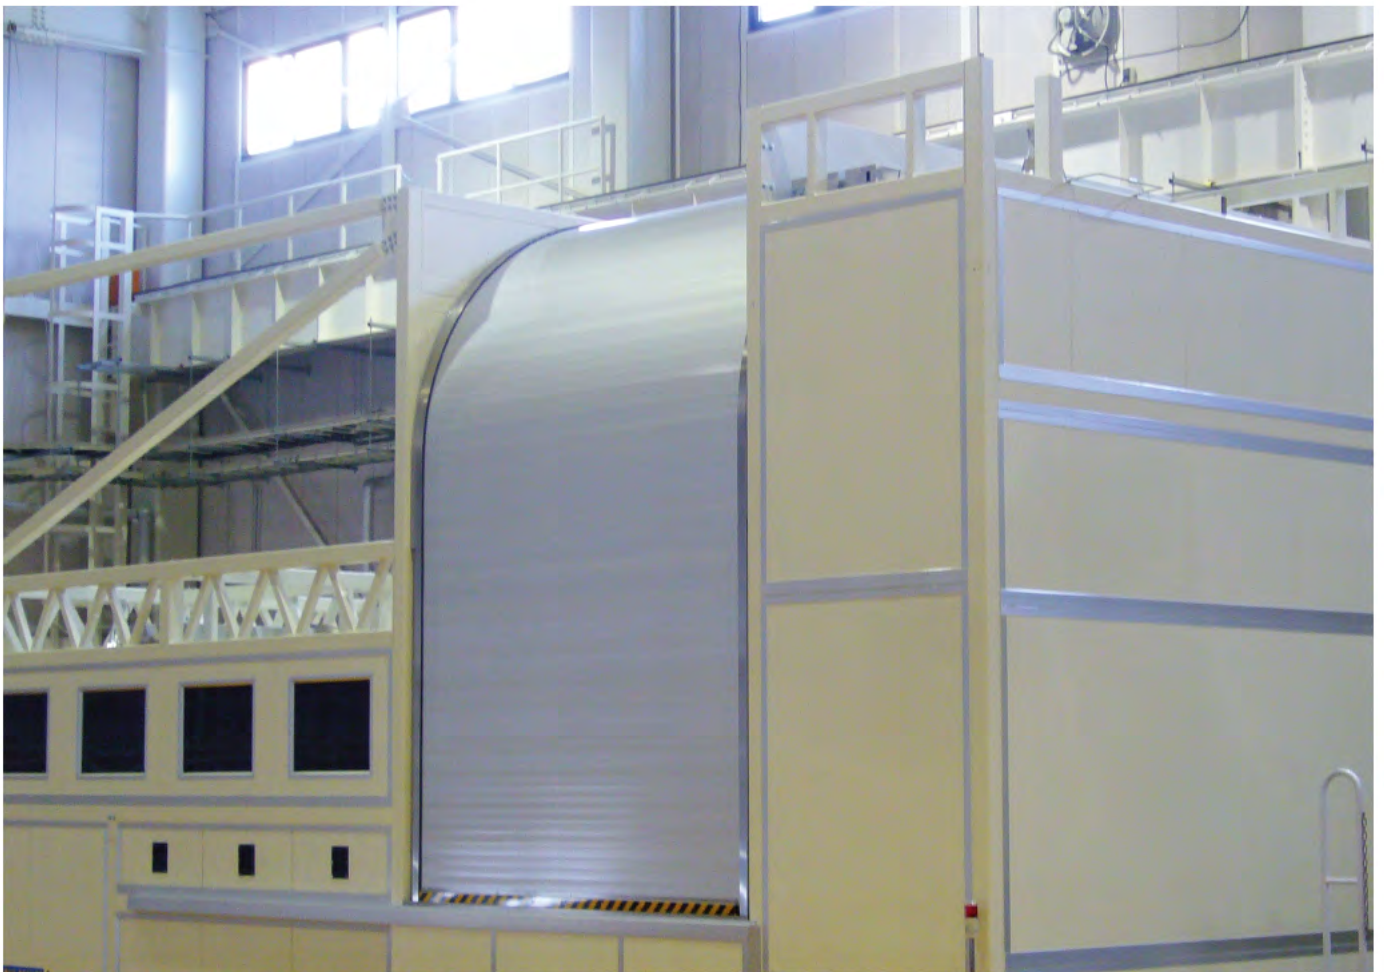


W3,000×H3,500×D3,500(L7,000) アルミ製(シルバー)、電動式、流し込み型

水平引き・水平垂直引き



W2,600×D1,200
アルミ製、Z型、電動式、特殊流し込み型 ※人が乗れる

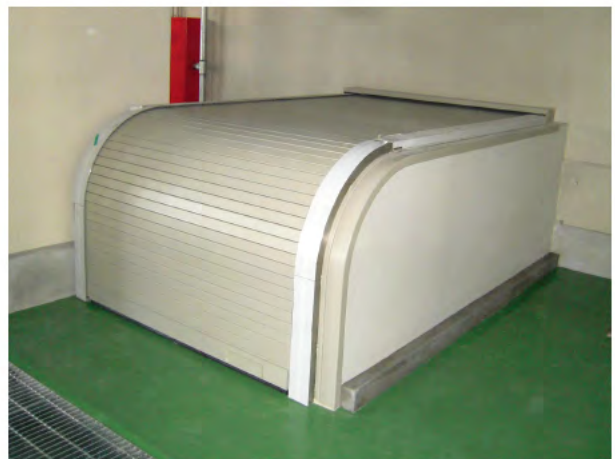


W1,600×H1,200×D6,200
スチール製、電動式、BOX型、
t=1.6 p=75、防火防煙仕様、非常電源バッテリー付き




W1,800×H2,300
アルミ製、電動式、流し込み型、
ATM用特殊仕様、アモンド仕様

■収納方式 W=(ガイドレール内:有効)、H=(垂直方向の高さ)、D=(ガイドレール長さ:出幅)

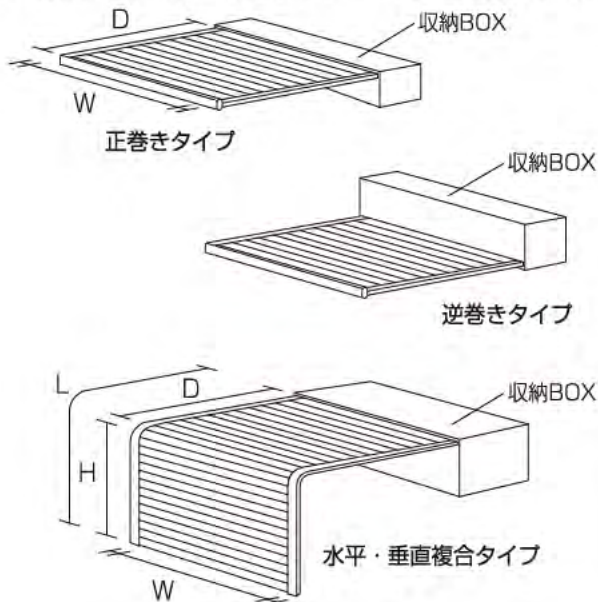


《電動式》
水平・垂直複合タイプ

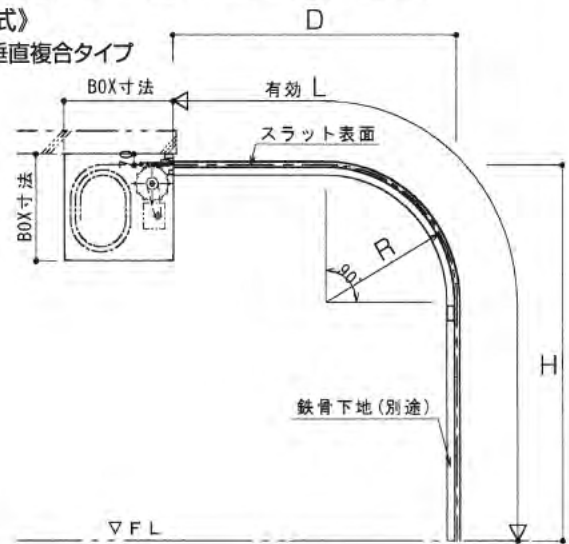


※コーナーのRは高さや出幅などの状況により、可能最小Rが変わります。(R=300~)

■立面図(雨防仕様)

※勾配あり

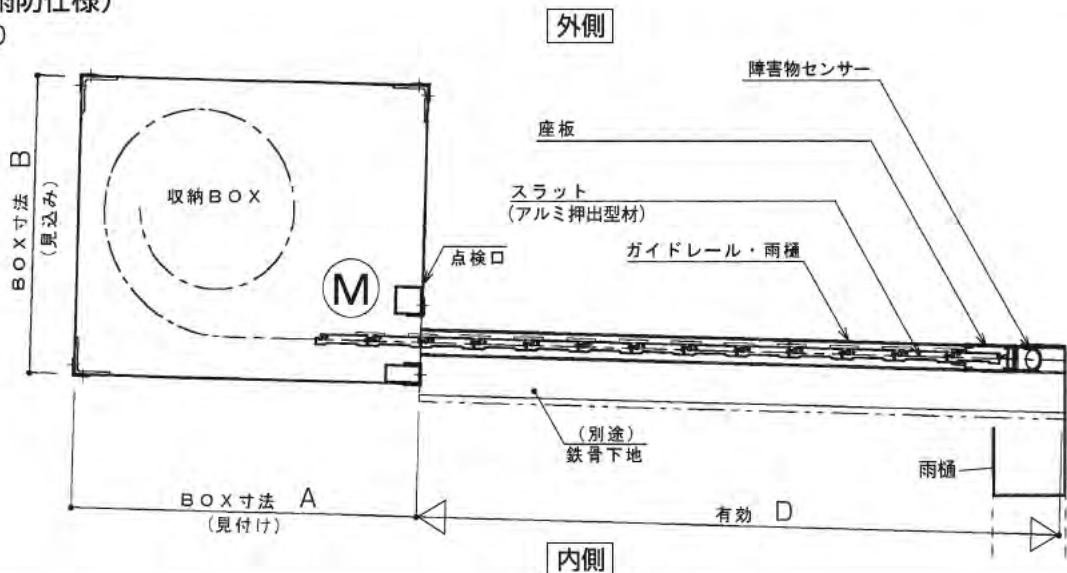

■断面図(雨防仕様)

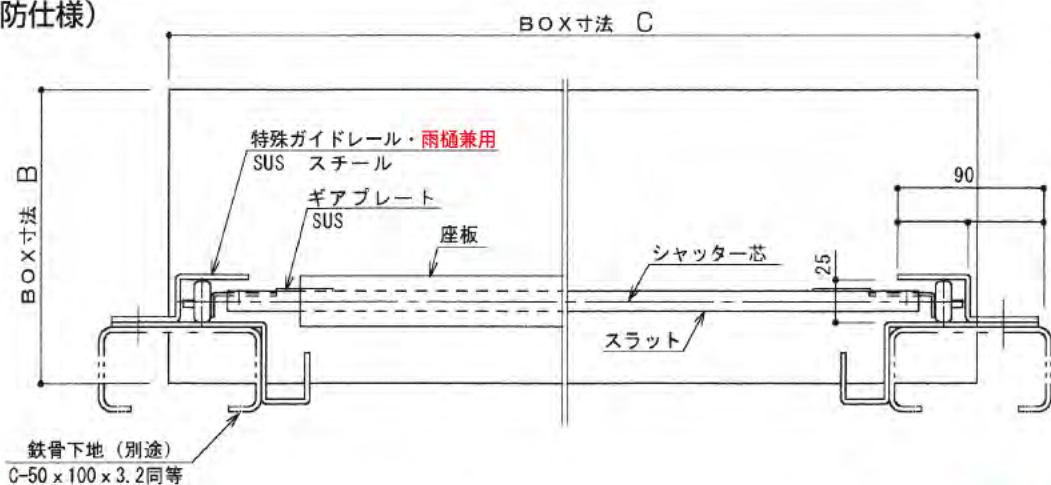

設計・製造・販売・施工

株式会社

本製品は特許製品です



横引シャッター
http://www.yokobiki-shutter.co.jp
http://www.yokobiki.com

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-31-5
TEL:03(3628)4500 FAX:03(3628)1188
E-mail:yokobiki@d8.dion.ne.jp

●本カタログ掲載製品の材料・形状・寸法・仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
また、印刷物のため実際の製品と色が多少異なります。